




Переключатели ПКн515

Предназначены для переключения режимов работы воздухоочистителей и кухонных вытяжек, а также другой бытовой техники.

- ♦ Номинальное напряжение – 230 В
- ♦ Номинальный ток:
 - активная нагрузка – 2 А
 - индуктивная нагрузка – 2 А
 - ламповая нагрузка – 0,5 А
- ♦ Коммутационная износостойчивость:
 - не менее 10 000 циклов переключений
- ♦ Усилие переключения одного модуля переключателя 7 ± 2 Н
- ♦ Рабочий ход (до постановки на фиксацию) – не более 5,5 мм
- ♦ Сопротивление изоляции – не менее 1000 В
- ♦ Диапазон рабочих температур – от 0°C до +70°C
- ♦ Гарантийный срок – 4 года с даты изготовления

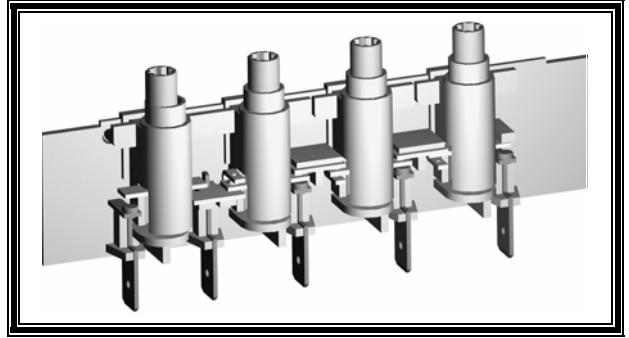

Габаритные размеры, электрическая схема коммутации

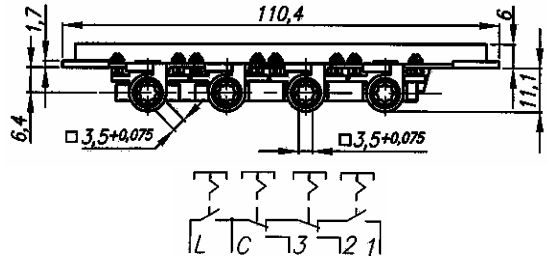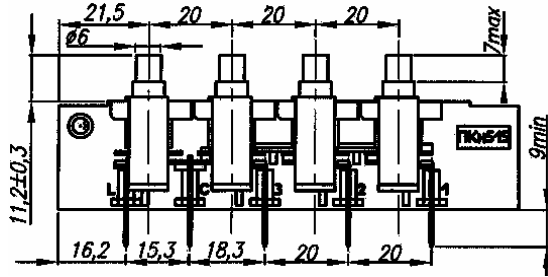


Условные обозначения при заказе: «Переключатель кнопочный ПКн515 ТАФЛ.642254.001 ТУ»

Переключатели мощности ПМК500

Трехполюсные переключатели мощности на 5 и 7 положений предназначены для ступенчатого регулирования мощности нагревательных элементов бытовых электроплит на ток до 16 А при напряжении 230 В переменного тока частотой 50 Гц, нагрузка активная.

- ◆ Климатическое исполнение – УХЛ4 по ГОСТ 15150.
- ◆ Конструктивные исполнения:
 - ПМК500-1 – переключатели мощности на 7 положений;
 - ПМК500-2 – переключатели мощности на 5 положений;

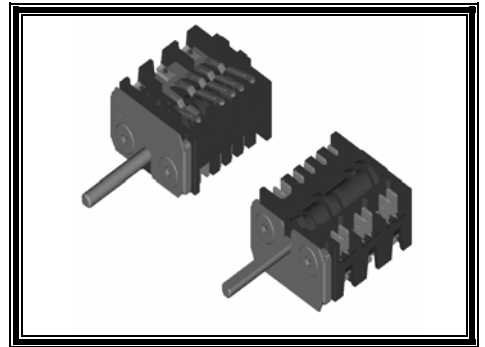

Масса выключателей – не более 85 г

Момент переключения – 1...5 кг·см

Углы поворота - см.табл.

Повышенная рабочая температура – +150⁰С

Токовая нагрузка:

– при температуре от +1 до +125 °C – 16А

– при температуре от +1 до +150 °С – 10А

Износоустойчивость — до 70 000 рабочих циклов переключения

Сопротивление электрического контакта – не более 0,05 Ом

Сопротивление изоляции – 100 МОм

Срок сохраняемости – не менее 4 лет

Электрическая схема и
диаграмма коммутации ПМК500-1




Электрическая схема и
программа коммутации ПМК500-2

0	×	×	—	—	0°	
1	×	—	—	—	72°	
2	×	×	—	—	144°	
3	×	—	×	×	216°	
4	×	—	×	×	288°	

* — контакты замкнуты,
 " — контакты разомкнуты.

"х" — контакты замкнуты,
"— " — контакты разомкнуты.

Габаритные размеры

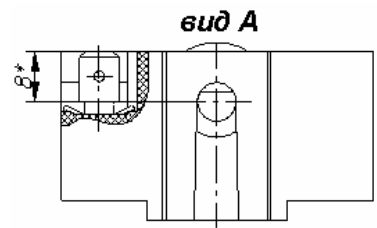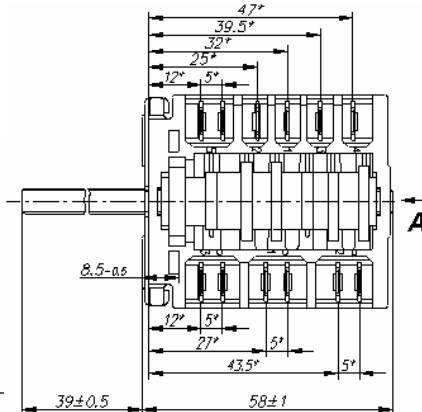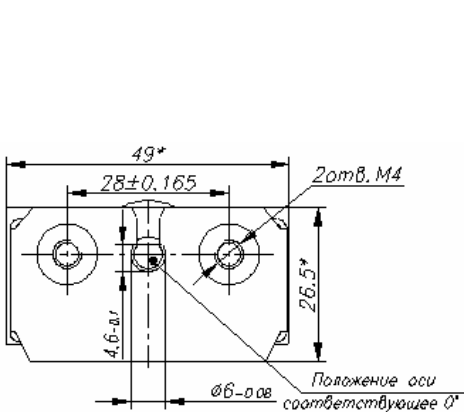

Условные обозначения при заказе: “Переключатель мощности ПМК500-2 ТАФЛ.642391.001 ТУ”