



Тумблеры клавишные ПТ73

Предназначены для работы в электрических цепях переменного тока в бытовой аппаратуре.

Тумблеры изготавливаются для умеренного и холодного климата, являются изделиями ручного управления и предназначены для объемного монтажа.

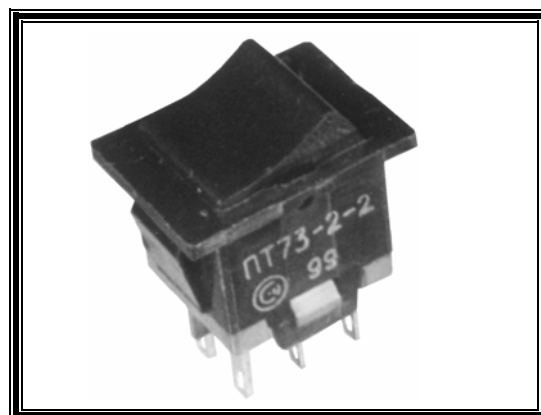

Схемы коммутации

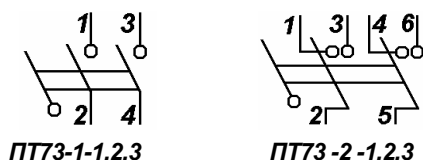


Тумблеры могут поставляться в комплекте с электроизоляционным кожухом, обеспечивающим двойную электроизоляцию.

Технические характеристики


- ♦ **Масса тумблеров:**
 - ПТ73-1-1, ПТ73-1-2, ПТ73-1-3 – не более 9 г.
 - ПТ73-2-1, ПТ73-2-2, ПТ73-2-3 – 10 г.
- ♦ **Усилие переключения** – от 0,7 до 10 Н
- ♦ **Сопротивление электрического контакта** – не более 0,05 Ом
- ♦ **Сопротивление изоляции** – не менее 1000 МОм
- ♦ **Электрическая прочность изоляции:**
 - между выводами – 1500 В
 - между выводами и приводным элементом – 3000 В
- ♦ **Диапазон рабочих температур** – от -45°C до +55°C
- ♦ **Гарантийный срок хранения** – 5 лет с даты изготовления

Разметка для крепления



** При толщине платы менее 1,5 мм, разметку для крепления выполнять с размером 17+0,1 вместо 17.5+0,1*

Габаритные размеры

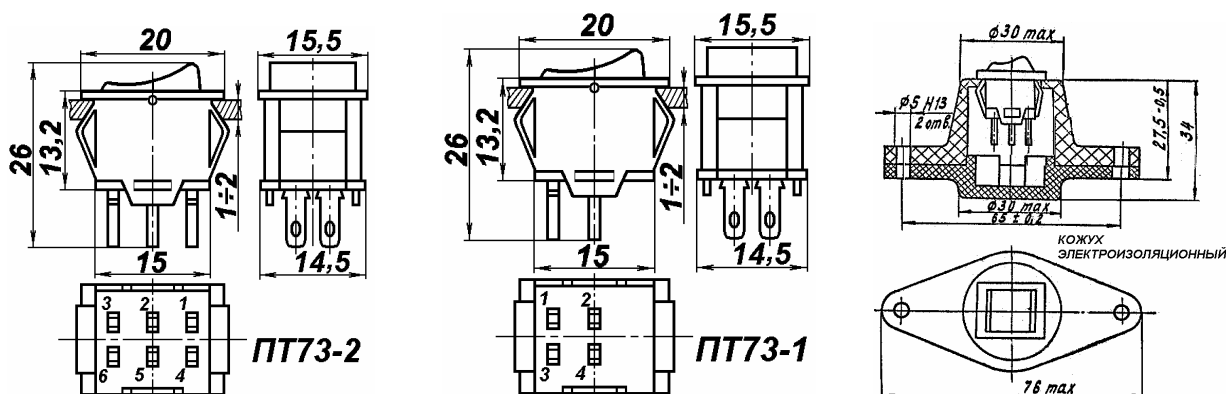

Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Электрические режимы коммутации			Число коммутационных циклов	
			$I_{min} - I_{max}$, А	$U_{min} - U_{max}$, В	P_{max} , Вт (ВА)	НКУ	Повышенная $t^\circ=55^\circ\text{C}$
ПТ71-1-1 ПТ73-2-1	Переем.	Активн.	$10^{-3} - 0,1$	$0,1 - 250$	25	5 000	2500
ПТ73-1-2 ПТ73-2-2	Переем.	Активн.	$10^{-3} - 0,1$	$0,1 - 250$	25	50 000	10 000
			$0,1 - 6$	$0,1 - 250$	660	25 000	5 000
ПТ73-1-3 ПТ73-2-3	Переем.	Активн.	$0,1 - 2,5$	$0,1 - 250$	250	15 000	5 000

Условные обозначения при заказе

«Тумблер ПТ73-2-2 ТАФЛ.642.267.001 ТУ»

При заказе кожуха необходимо указать: «Кожух электроизоляционный КЭ 686469002»