



Выключатель сети ВКн514

Предназначены для коммутации цепей постоянного тока электропотребителей в автомобилях

ВКн514 – без подсветки символа

ВКн514С – с подсветкой символа

Схема коммутации

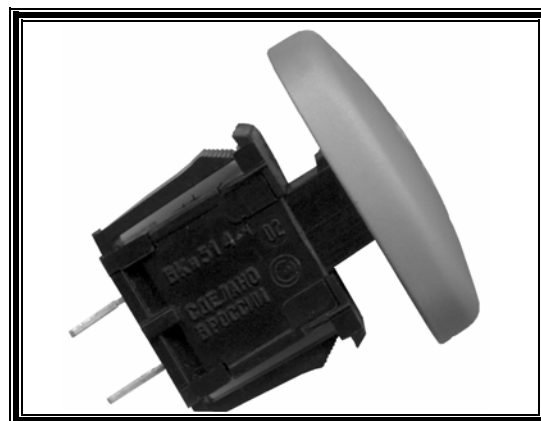


Изделия изготавливаются для умеренного и холодного климата и предназначены для объемного монтажа

Технические характеристики

- ♦ Масса изделия – не более 20 г
- ♦ Электрическая прочность изоляции – 550 В
- ♦ Диапазон рабочих температур – от -40 до +85°C
- ♦ Диапазон предельных температур – от -50 до +90°C
- ♦ Сопротивление изоляции – 1000 МОм
- ♦ Усилие переключения – от 4 до 8Н
- ♦ Рабочий ход приводного элемента $\leq 2,5$ мм
- ♦ Полный ход приводного элемента ≤ 4 мм
- ♦ Падение напряжения на выводах – не более 10 мВ при номинальном токе нагрузки
- ♦ Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделия – 2,5 года с даты изготовления


Габаритные размеры

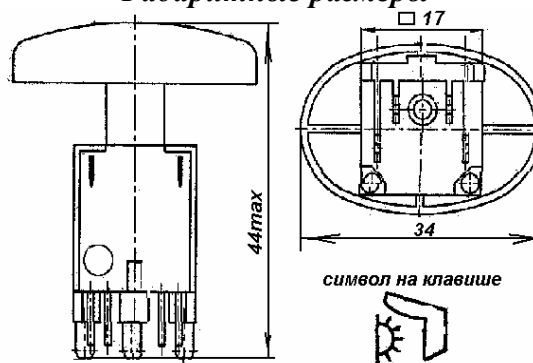

Электрические режимы коммутации

На постоянном токе при ламповой нагрузке 0,45 при напряжении от 10,8 до 15 В, максимальная коммутируемая мощность 5,4 Вт

Разметка для крепления

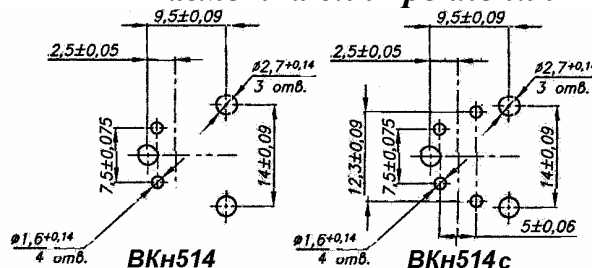

Условные обозначения при заказе

«Выключатель кнопочный ВКн514 С ТАФЛ.642.132.013 ТУ», где буква «С» обозначает наличие подсветки символа

Фонарь сигнальный 24.3738

Предназначен для использования в качестве контрольного сигнализатора функционирования систем электрооборудования автомобилей «УАЗ» и других транспортных средств.

Электрическая схема



Имеет два исполнения, отличающихся цветом светофильтра:

24.3738-01 – с оранжевым светофильтром;

24.3738-02 – с зеленым светофильтром.



Условные обозначения при заказе

«Фонарь сигнальный 24.3738-01 ТАФЛ.676274.001 ТУ»