
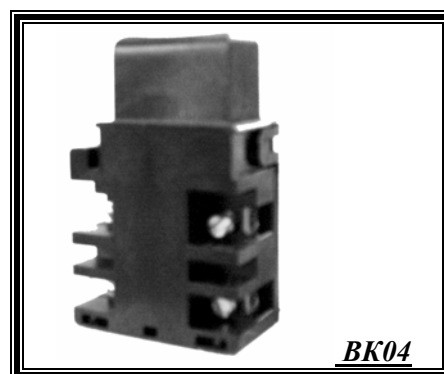


Выключатели для электроинструмента ВК01, ВК04


Выключатели клавишные предназначены для использования в цепях управления электродвигателями ручных электрических машин, питаемых от однофазной цепи переменного тока частотой 50Гц при напряжении 220 В

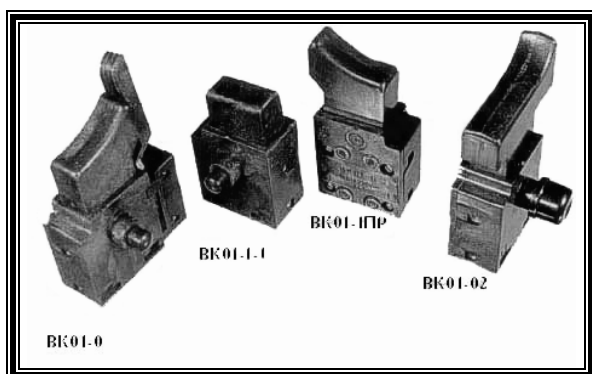


Технические характеристики

- ♦ Конструктивные исполнения ВК01:
 - ВК01-0 – без блокировки и фиксации исполнительного элемента
 - ВК01-1 – с фиксацией исполнительного элемента в положении «включено»
 - ВК01-02 – с блокировкой исполнительного элемента в положении «выключено»
 - ВК01-1ПР – с фиксацией исполнительного элемента в положении «включено» и переключателем реверса, предназначенным для изменения направления вращения двигателя.
- ♦ Конструктивные исполнения ВК04:
 - ВК04-0 – без блокировки и фиксации исполнительного элемента
 - ВК04-1 – с фиксацией исполнительного элемента в положении «включено»
 - ВК04-2 – с блокировкой исполнительного элемента в положении «выключено»
- ♦ Выключатели могут поставляться с клавишами 4-х видов:
 - при заказе с клавишей 1 к обозначению изделия добавляется дефис и цифра «1»;
 - при заказе с клавишей 2 к обозначению изделия добавляется дефис и цифра «2»;
 - при заказе с клавишей 3 к обозначению изделия добавляется дефис и цифра «3»;
- ♦ Масса выключателей:
 - ВК01-0, ВК01-1, ВК04-0, ВК04-1 – не более 24 г.
 - ВК01-1ПР, ВК01-02, ВК04-2 – не более 33 г.
 - переключателя реверса – не больше 6 г.
- ♦ Усилие срабатывания – до 25 Н
- ♦ Рабочий ход:
 - для ВК01 – от 2,5 до 4,7 мм;
 - для ВК04 – от 2 до 3,5 мм
- ♦ Полный ход:
 - для ВК01 – от 7 до 9 мм;
 - для ВК04 – от 4,8 до 5,6 мм
- ♦ Диапазон рабочих температур – от 0°С до +55°С
- ♦ Номинальный ток при активной и индуктивной нагрузке – 8А
- ♦ Механическая износостойчивость – 100 000 циклов переключений
- ♦ Электрическая износостойчивость – 50 000 циклов переключений
- ♦ Механическая износостойчивость узла реверса – 50 000 циклов переключений
- ♦ Сопротивление изоляции – 5 МОм
- ♦ Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента продажи в составе ручного электроинструмента

Габаритные размеры ВК01

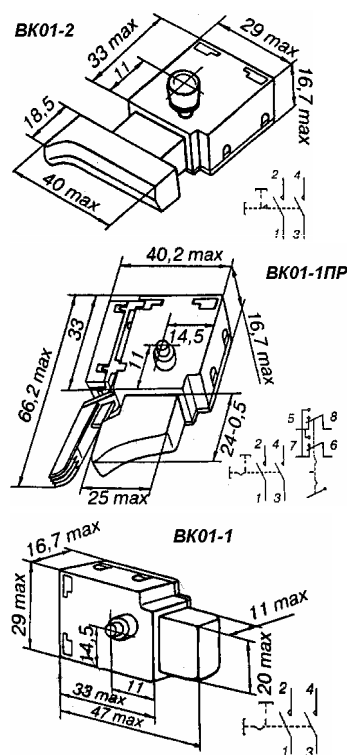


Габаритные размеры ВК04

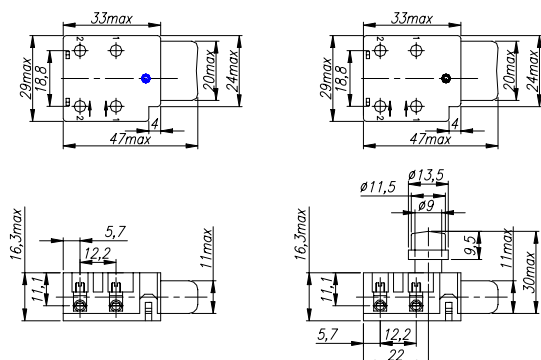

ВК04-0

ВК04-1, ВК04-2

Варианты клавиш

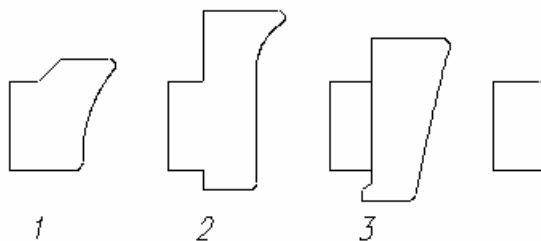

Условное обозначение при заказе
«Выключатель ВК04-1-2 ТАФЛ.642134.001ТУ»